

TRAVAUX AEP PROGRAMME 2018

Rue Mazelle, rue de la machine et bas des allondières A LONGUYON

Maîtrise d'ouvrage :

VILLE DE LONGUYON 54260

Date : 2018

Mission : Etude et Maîtrise d'œuvre complète

Enveloppe des travaux : 400 000 € HT

Contexte : réseau fuyard – perte de rendement sur 3 secteurs

Objectif :


- Amélioration du rendement
- Renouvellement du réseaux

Projet : 1670 ml de réseaux à remplacer + 103 branchements à reprendre

LEGENDE :

	Réseau AEP existant		Poteau incendie existant
	Branchement AEP existant		Poteau incendie projeté
	Réseau AEP projeté		Vanne de branchement
	Reprise de Branchement PEHD (manchon)		Vanne de sectionnement projetée
	Reprise de Branchement autre que PEHD ou plomb (Manchon) reprise jusqu'au compteur en option		Vidange projetée
	Reprise de Branchement autre que PEHD ou Plomb (Manchon)		Ventouse projetée sous regard 1000x1000

Matériaux de canalisations de branchement avant compteur :	
	Plomb
	PEHD bande bleu
	Acier/galva/fer/cuivre
	Autre plastique PVC

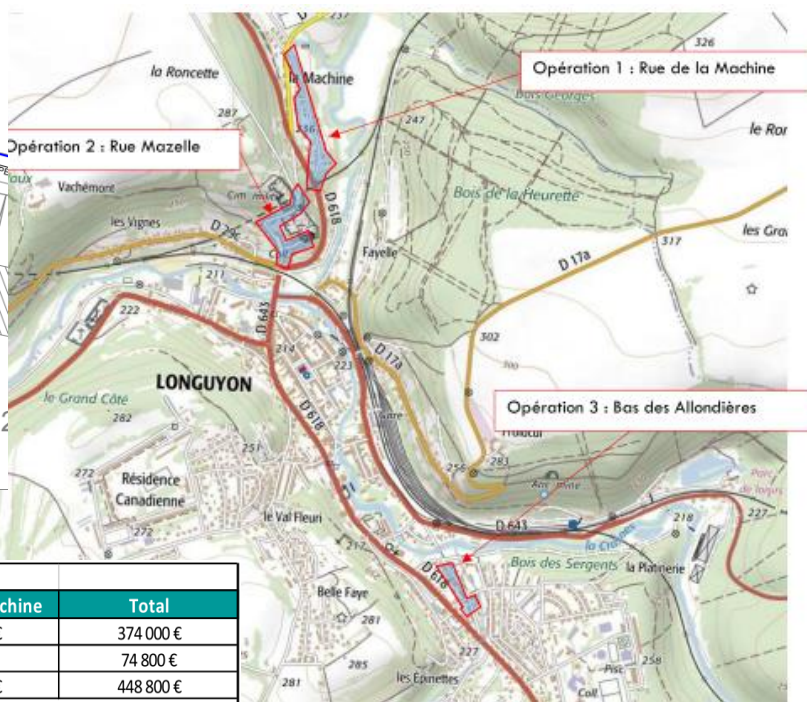

	Rue Mazelle	Bas des Allondières	Rue de la Machine	Total
Total Base HT	142 000 €	94 000 €	138 000 €	374 000 €
Total Base TVA 20%	28 400 €	18 800 €	27 600 €	74 800 €
Total Base TTC	170 400 €	112 800 €	165 600 €	448 800 €
Total Option HT	10 000 €	6 000 €	11 000 €	27 000 €
Total Option TVA 20%	2 000 €	1 200 €	2 200 €	5 400 €
Total Option TTC	12 000 €	7 200 €	13 200 €	32 400 €
Total Base + Option HT	152 000 €	100 000 €	149 000 €	401 000 €
Total Base + Option TVA 20%	30 400 €	20 000 €	29 800 €	80 200 €
Total Base + Option TTC	182 400 €	120 000 €	178 800 €	481 200 €